


BERMO[®]




A company of the
ARI-Armaturen Group

Filtros temporários tipo cesto

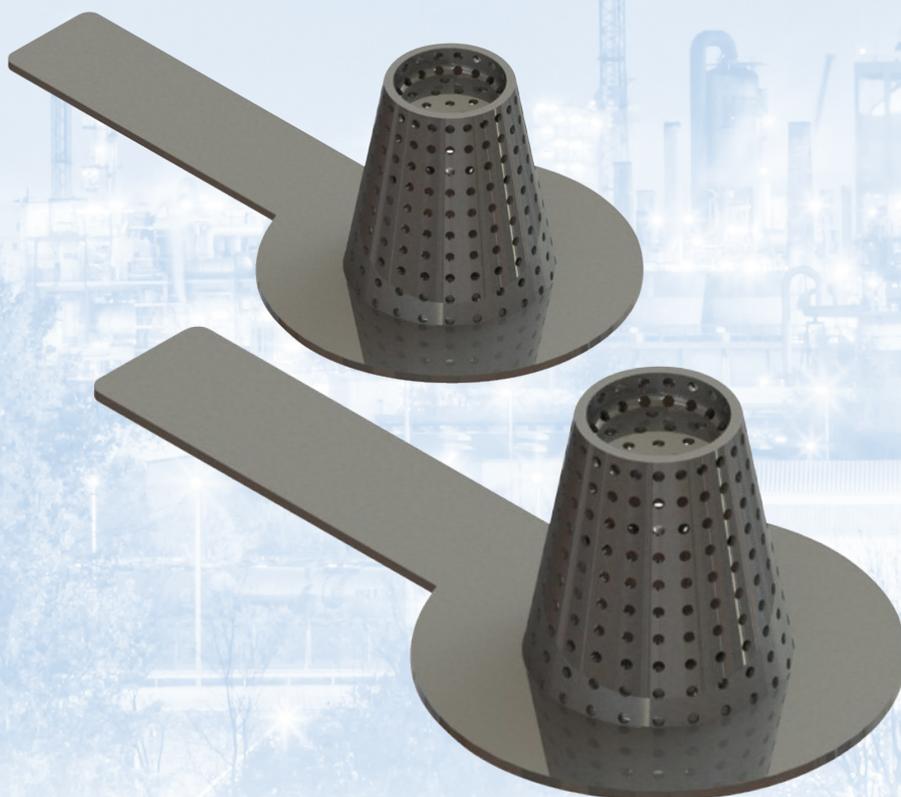

Filtros temporários tipo cesto: 1 1/2" e 2"

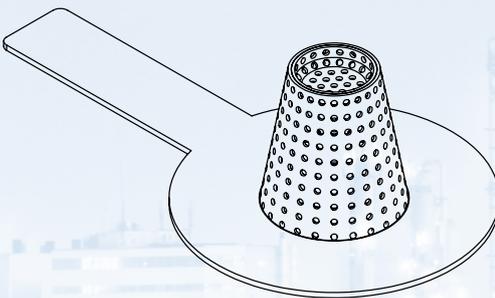

Aplicação

O filtro temporário é utilizado nas partidas de equipamentos a fim de proteger equipamentos ao longo da linha de condução dos fluidos.

Posteriormente devem ser limpos e removidos a fim de evitar possível bloqueio da linha.

Devem ser instalados entre flanges ANSI B16.5 nas classes 150 e 300 Lbs.

Características




Sua construção é em chapa de aço inox 304 com perfurações padrão de 2 mm de diâmetros.

Material

Raquete em aço carbono

Cesto em aço inox 304

Pesos e Dimensões

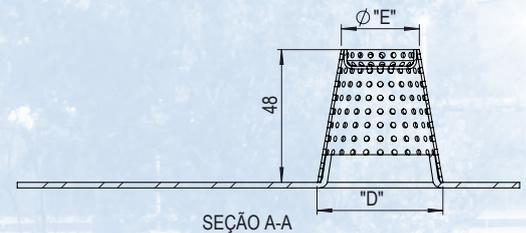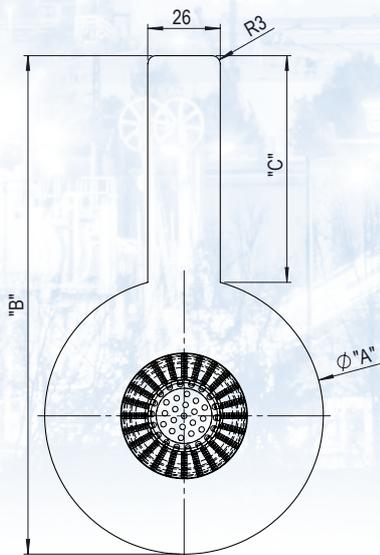

DN	150#					300#				
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
1 1/2"	82	162	82	34	20	90	170	82	34	20
2"	100	180	82	45	28	106	186	82	45	28

Consulte-nos

BERMO[®]



A company of the
ARI-Armaturen Group

Filiais

Chapecó-SC

+55 (49) 3322-2177

bermocco@bermo.com.br

Curitiba-PR

+55 (41) 2111-4344

bermocwb@bermo.com.br

Joinville-SC

+55 (47) 3435-3635

bermojvl@bermo.com.br

Rio Grande do Sul

+55 (51) 3464-5159

bermopoa@bermo.com.br

Salvador-BA

+55 (71) 3512-4488

bermossa@bermo.com.br

São Paulo-SP

+55 (11) 2505-1500

bermosp@bermo.com.br

Matriz

Rua Maringá, 40 - CEP 89065-700 - Blumenau-SC

+55 (47) 2123-4444 - bermo@bermo.com.br



Bermo Serviços - Manutenção e Assistência Técnica

+55 (47) 3340-1001

comercial.servico@bermo.com.br

www.bermo.com.br