



Projeto

O transmissor de pressão manométrica, modelo BERMO para aplicações industriais gerais é notável não somente por seu projeto compacto, mas também por oferecer qualidade excelente por um preço extremamente competitivo.

Aplicações


- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Tecnologia de medição e controle
- Hidráulica e pneumática
- Bombas e compressores

Especificações

- Faixas de medição: de 0-0,5 bar(g) até 0-40 bar(g)
- Exatidão FS: 0,5%
- Conexão elétrica: Conector Plug DIN 43650
- Conexão ao processo: G 1/2
- Tensão de operação: 12 ~ 30Vcc
- Sinal de saída: 4 ~ 20 mAcc, a dois fios
- Proteção: IP65
- Fluidos: Líquidos, gás e vapor
- Temperatura de trabalho: -20 ~ 80°C
- Temperatura ambiente: -20 ~ 60°C
- Temperatura de compensação: -20 ~ 70°C
- Tempo de resposta: ≤15ms
- Material de contato: SUS316L
- Montagem: Vertical


bar (g)	Pressão de trabalho	0-0,5	0-1	0-10	0-20	0-40
	Pressão de ruptura	1,5	2	20	40	70

Dimensões

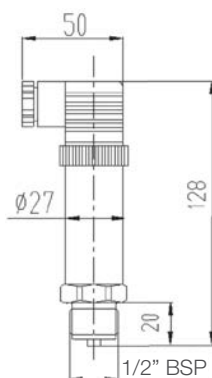

Ligação elétrica

- Borne 1 - Alimentação
- Borne 2 - Saída do Sinal



www.bermo.com.br

Matriz
Blumenau-SC
47 2123-4444
bermo@bermo.com.br

Filiais
Chapecó-SC
49 3322-2177
bermocco@bermo.com.br

Curitiba-PR
41 2111-4344
bermocwb@bermo.com.br

Joinville-SC
47 3435-3635
bermojvl@bermo.com.br

Rio Grande do Sul
51 3464-5159
bermopoa@bermo.com.br

Salvador-BA
71 3512-4488
bermossa@bermo.com.br

São Paulo-SP
11 2505-1500
bermosp@bermo.com.br